

# 4:1

## ACO Box Concept® Oil

### Tvätthallsmiljö

Oljeavskiljarpaket för markförläggning



Oljeavskiljarpaketet i PEHD för snabb, säker och godkänd markförläggning.

#### Konstruktion

Oljeavskiljaren har en självförankrande konstruktion, vilket utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp färdig mark. (Vid grundvatten upp till färdig mark, säkras avskiljaren med ACO PREFAB).

Avskiljarpaketet är komplett och snabbinstallerat. Det innehåller en avskiljarhals med betäckning som är justerbar, vilket möjliggör en läckagesäker installation.

#### Belastning

Vid placering i körbar yta t.o.m. belastningsklass D skall avskiljarna och provtagningsbrunnen förses med ACO PREFAB belastningsskydd (ACO Box Concept Tillval 8:6).

#### Certifikat och godkännanden

Oljeavskiljaren OLEOPATOR P är flödestestad enligt SS-EN 858 vid LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern med godkända resultat.


OLEOPATOR P är CE-märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för tillgänglighet och nedstigning.



RSK nr 551 04 60

Vikt totalt: 650 kg

ACO PROWELL P 160/160



#### Innehåll

##### Oljeavskiljare OLEOPATOR P 10S

- Nominell storlek: NS10
- Slamfång: 1080 liter
- Anslutning: 160 mm
- Belastningsklass: B125
- Separat kopplat slamfång 1000/160
- Avskiljarhals Ø600/800 mm för nedstigning, inspektion och tömning med urtag för kabelgenomföring
- Integrerat uppflytningskydd
- Luftningsanslutning
- Lyftöglor
- Betäckning ACO CITYTOP 600, belastningsklass D400
- Nivå- och dämpningslarm ACO PROCURAT T5-2
- Automatisk avstängningsventil kalibrerad för olja med densitet 0,85 g/cm<sup>3</sup>
- Provtagningsbrunn ACO PROWELL P Stalp 160 mm
- Tät kabelgenomföring ACO PROTIGHT

##### Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

#### Passar till

##### Exempel 1

- Tvättplats med 2 st manuela högtryckstvättar.

##### Exempel 2

- Tvättplats/industrilokal med 1 st högtryckstvätt och max 1 st tappventiler DN20.



#### Tillval

- 3 x Box Concept Tillval 8:6 **OBS! 3 paket krävs.**

#### Dimensioner

\* A-måttet är avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp.

PITUMAX P 1000/160

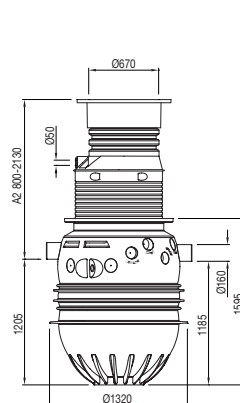

OLEOPATOR P 10S

