



Komplett pumppaket i PEHD för snabb, säker och godkänd markförläggning

Konstruktion

Pumppaket Allmän Miljö är avsett att installeras där man behöver en pumpstation för att lyfta grävatten till självfallsledning t.ex. från duschanläggningar, tvättstuga eller personalentry.

Självförankrande vid grundvatten upp till 0,5 m under marknivå (vid grundvatten upp till färdig mark säkras pumpstationen med ACO PREFAB).

Enkel skötsel, alla delar åtkomliga från marknivå utan nedstigning

Belastning


Vid placering i körbar yta t.o.m. belastningsklass D skall avskiljaren förses med ACO PREFAB belastningsskydd (Box Concept Tillval 8:6).

Certifikat och godkännanden

POWERLIFT P uppfyller SS-EN 12050-4 alla krav avseende provning, hållfasthet, kemisk resistens, uppflytning, märkning och täthet.

Kapacitet och kapacitetsområde

- Vid total lyfthöjd 17 m, max flöde 2 l/s
- Vid total lyfthöjd 4 m, max flöde 12 l/s

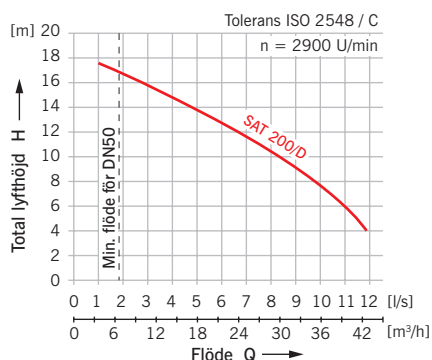

RSK nr 588 60 77

Vikt totalt: 450 kg

Innehåll

- POWERLIFT P pumpstation DUO
- Teleskopisk körbar betäckning, D400
- Pumpar SAT 200D
- Friströmshjul
- Hygrostatisk trycknivågivare
- Avstängningsventil tryckledning, DN40
- Anslutningskoppling för DN70 tryckledning
- Pumpar med styrskåp 400 V
- Trycknivågivare, avstängningsventil, flytande betäckning och anslutningskoppling för tryckledning med klämring.

Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Passar till

Exempel 1

- Duschar i personalutrymme eller källare.

Exempel 2

- Gemensam tvättstuga i suterrängvåning eller källare.

Tillval

- Box Concept Tillval 8:6

Dimensioner

A-mättet är avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp.

