

13 ACO Box Concept® Pump

Allmän miljö

Pumpstationspaket i PEHD för markförläggning



Komplett pumppaket i PEHD för snabb, säker och godkänd markförläggning

Konstruktion

Pumppaket Allmän miljö är avsett att installeras där man behöver en pumpstation för att lyfta grå- och svartvatten till självfallsledning t.ex. från duschanläggningar, tvättstuga, personalpentry och toaletter.

Självförankrande vid grundvatten upp till 0,5 under marknivå (vid grundvatten upp till färdig mark säkras pumpstationen med ACO PREFAB).

Enkel skötsel, alla delar åtkomliga från marknivå utan nedstigning.

Belastning


Vid placering i körbar yta t.o.m. belastningsklass D skall avskiljaren förses med ACO PREFAB belastningsskydd (Box Concept Tillval 8:6).

Certifikat och godkännanden

POWERLIFT P uppfyller SS-EN 12050-4 alla krav avseende provning, hållfasthet, kemisk resistens, uppflytning, märkning och täthet.

Kapacitet och kapacitetsområde

- Vid total lyfthöjd 27 m, max flöde 2 l/s
- Vid total lyfthöjd 10 m, max flöde 7,5 l/s

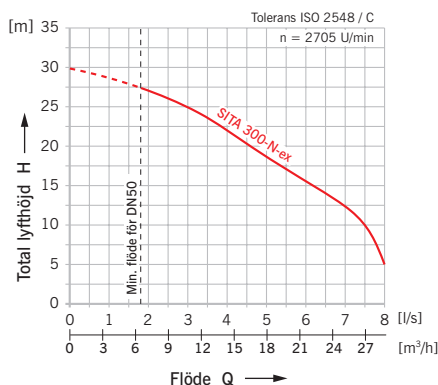

RSK nr 588 60 97

Vikt totalt: 450 kg

Innehåll

- POWERLIFT P pumpstation DUO
- Teleskopisk körbar betäckning, D400
- Pumpar SITA 300-NEX-EX
- Skärande hjul
- Hygrostatisk tryckknivågivare
- Avstängningsventil tryckledning, DN40
- Anslutningskoppling för DN70 tryckledning
- Pumpar med styrskåp 400 V
- Tryckknivågivare, avstängningsventil, flytande betäckning och anslutningskoppling för tryckledning med klämring.
- Ex-barriär

Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Passar till

Exempel 1

- Avlopp från toaletter i suterrängvåning eller källarvåning.

Exempel 2

- Gemensam tvättstuga i suterrängvåning eller källare.

Tillval

- Box Concept Tillval 8:6

Dimensioner

A-måttet är avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp.

