

8:1

ACO Box Concept® Tillval

Tillvalspaket för markförlagda fettavskiljare



Nivåalarm och provtagningsbrunn Ø110



Nivåalarm och provtagningsbrunn för markförlagda fettavskiljare ger en godkänd installation

Tillvalspaket

Detta tillval uppgraderar befintlig markförlagd fettavskiljare. Tillvalspaketet är anpassat för att klara kommunens och VA-verkets krav. Dessa innebär nivåövervakning av det uppsamlade fettets samt möjliggör för provtagning av utgående spillvatten.

Nivåalarm ACO PROCURAT T5-1 är försett med en nivågivare med fem meter kabel och en centraldel för övervakning med ljud- och ljusindikering samt potentialfri kontakt för extern larmkoppling via DUC.

Tätningsspaket ACO PROTIGHT gör kabelörsanslutningen tät mot både vattenläckage och luktåterströmning via kabelröret.

Provtagningsbrunn ACO PROWELL P monteras på utloppsledning från fettavskiljaren och möjliggör enkel provtagning i fristråle av det utgående avloppsvattnet från avskiljaren. Enheten är försedd med teleskopiskt justerbar nedstigningsbar hals och låsbar betäckning D400 diameter 600 mm.

Belastning

Vid placering i körbar yta t.o.m. belastningsklass D skall provtagningsbrunnen förses med ACO PREFAB belastningsskydd (ACO Box Concept Tillval 8:6).

Innehåll

- Nivåalarm ACO PROCURAT T5-1
- ACO PROWELL P, Ø110 belastningsklass B125
- Betäckning ACO CITYTOP 600, D400
- Tät kabelgenomföring ACO PROTIGHT

Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Passar till


- Box Concept Grease 5:1
- Box Concept Grease 5:2
- Box Concept Grease 6:1
- Box Concept Waste Jet 1:1
- Box Concept Waste Jet 2:1

Tillval

- Box Concept Tillval 8:6

Dimensioner

* A-måttet är avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp.

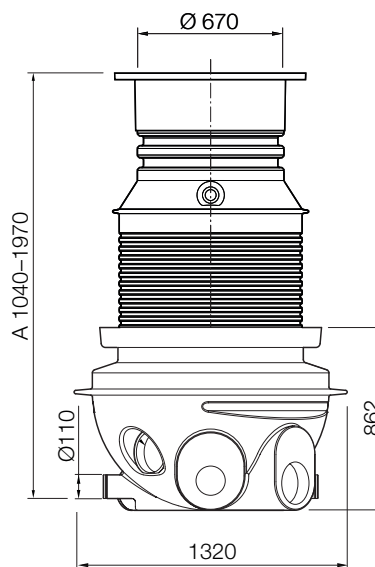

RSK nr 554 74 48

Vikt totalt: 190 kg