

8:2

ACO Box Concept® Tillval

Tillvalspaket för markförlagda fettavskiljare



Nivåalarm och provtagningsbrunn Ø160



Innehåll

- Nivåalarm ACO PROCURAT T5-1
- ACO PROWELL P, Ø160 belastningsklass B125
- Betäckning ACO CITYTOP 600, D400
- Tät kabelgenomföring ACO PROTIGHT

Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Passar till

- Box Concept Grease 6:2
- Box Concept Grease 7:1
- Box Concept Grease 7:2
- Box Concept Grease 9:1
- Box Concept Grease 9:2
- Box Concept Waste Jet 3:1
- Box Concept Waste Jet 4:1

Tillval

- Box Concept Tillval 8:6

Nivåalarm och provtagningsbrunn för markförlagda fettavskiljare ger en godkänd installation

Tillvalspaket

Detta tillval uppgraderar befintlig markförlagd fettavskiljare. Tillvalspaketet är anpassat för att klara kommunens och VA-verkets krav. Dessa innebär nivåövervakning av det uppsamlade fettets samt möjliggör för provtagning av utgående spillvatten.

Nivåalarm ACO PROCURAT T5-1 är försett med en nivågivare med fem meter kabel och en centraldel för övervakning med ljud- och ljusindikering samt potentialfri kontakt för extern larmkoppling via DUC.

Tätningpaket ACO PROTIGHT gör kabelrörsanslutningen tät mot både vattenläckage och luktåterströmning via kabelröret.


Provtagningsbrunn ACO PROWELL P monteras på utloppsledning från fettavskiljaren och möjliggör enkel provtagning i fristråle av det utgående avloppsvattnet från avskiljaren. Enheten är försedd med teleskopiskt justerbar nedstigningsbar hals och låsbar betäckning D400 diameter 600 mm.

Belastning

Vid placering i körbar yta t.o.m. belastningsklass D skall provtagningsbrunnen förses med ACO PREFAB belastningsskydd (ACO Box Concept Tillval 8:6).

Dimensioner

* A-måttet är avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp.

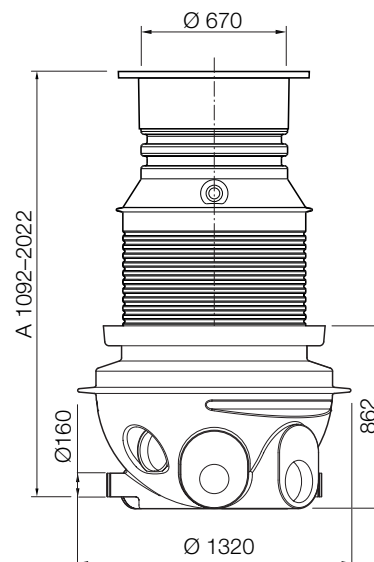

RSK nr 554 74 49

Vikt totalt: 190 kg