

## MIRI INOX 220-R

Fettavskiljare för inomhusinstallation med tömningsrör och rengöringsdysor  
Rostfritt stål SS 2348



MIRI INOX 224-R

### ■ Konstruktion

Fettavskiljare MIRI INOX 220-R är konstruerad enligt SS-EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelsindustrier, restauranger, storkök, bagerier etc.

MIRI INOX 220-R har fast tömningsrör DN 75, avsett att dras vidare med muffsvetsade PE-rördelar alternativt rostfritt avloppsrör eller MA-rör till tömningsskåp. Tömningsröret kan demonteras vid transport genom trånga utrymmen.

Avskiljaren har inbyggda roterande rengöringsdysor för effektiv renspolning av tankens insida efter tömning. Som tillbehör finns en skyddsmodul med återsugningsskydd enligt SSEN 1717, vilken är försedd med automatisk styrning av renspolningen.

Avskiljaren skall installeras inomhus i frostfritt utrymme med möjlighet till enkel åtkomst.

INOX 220-serien omfattar avskiljare för flöden från 2 till 10 l/s. Samtliga storlekar har integrerat slamfång. Storlekarna 7 och 10 liter finns dessutom i utförande med separat slamdel.

### ■ Utrustning

MIRI INOX 220-R är utrustad med:

- Inspektions- och tömningsöppningar □500 mm
- Lukttäta och låsbara lock med snabbblås
- In- och utloppsanslutningar
- Tömningsrör DN 75 med avstängningsventiler.
- Rengöringsdysor för rengöring av tankens insida

### ■ Tillval

MIRI INOX 220-R kan levereras med:

- MIRI LARM STD nivåalarm för maximal tjocklek av fettskikt
- MIRI SLAM slamgivare för larm vid för slamnivå
- MIRI PROFLEX provtagningsenhet
- MIRI DRAINLIFT pumpautomat Mono alt. Duo
- MIRI UVO ventilationsluftrenare
- MIRI FILL vattenpåfyllningsrör, med återsugningsskydd enligt SSEN 1717 kat. 5
- MIRI GEB tömningsskåp med slamsugningskoppling
- MIRI SPA skyddsmodul med återsugningsskydd enligt SSEN 1717 kat. 5

### ■ Material

Tank	Rostfritt stål SS 2348, godstjocklek 2 mm
Lock	SS 2348
Tömningsrör	Polyeten


### ■ Avskiljarförmåga

MIRI INOX 220-T är provad enligt SS-EN 1825-1 vid Teknologisk Institut, Köpenhamn med godkänt resultat.

### ■ Produktcertifikat

Fettavskiljare MIRI INOX 220-serien är produktcertifierad av SITAC, nr 0286/02.

## ■ Principinstallation (Obs! Gäller ej som installationsanvisning)

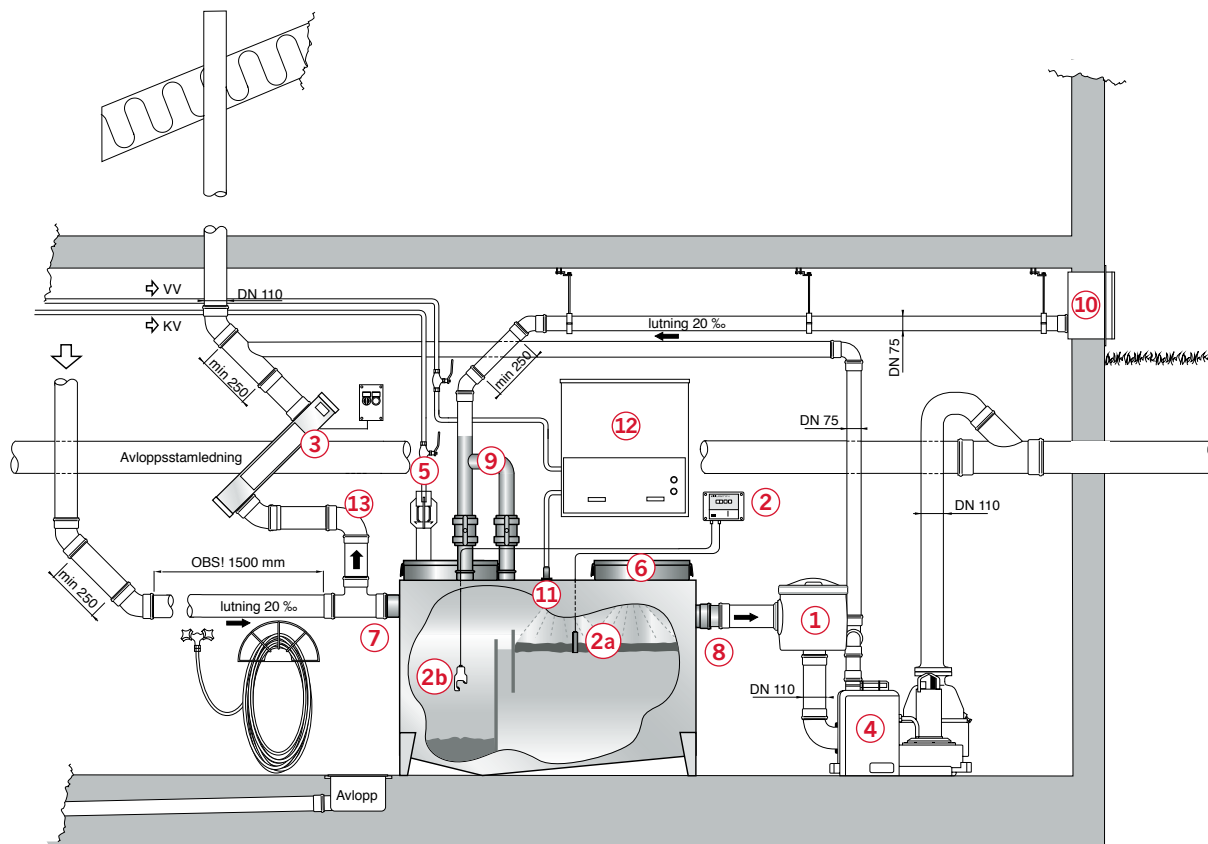

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 MIRI PROFLEX provtagningsbrunn (tillval)                                | 6 Lukttäta lock                   |
| 2 MIRI LARM Typ 4 STD nivåarm för maximal tjocklek av fettskikt (tillval) | 7 Inlopp                          |
| a) nivågivare   | 8 Utlopp                          |
| b) slamgivare   | 9 Tömningsrör                     |
| 3 MIRI UVO ventilationsluftrenare (tillval)                               | 10 MIRI GEB Tömningskåp (tillval) |
| 4 MIRI DRAINLIFT pumpautomat (tillval)                                    | 11 Rengöringsdysor                |
| 5 MIRI FILL vattenpåfyllningsrör (tillval)                                | 12 MIRI SPA skyddsmodul (tillval) |
|   | 13 Ventilationsanslutning         |

### VIKTIGT!


Fettavskiljare med interna rengöringssystem skall alltid vara försedda med skyddsmodul enligt SS-EN 1717 kat. 5.

## ■ Kapacitet


Modell	Nom. flöde l/s	Vätske- volym l	Effektiv volym l	Lagrings- volym fett, l	Lagrings- volym slam, l	Vikt kg	RSK
INOX 222-R	2,0	850	550	100	200	150	561 89 18
INOX 224-R	4,0	1640	1080	160	400	200	561 89 19
INOX 227-R	7,0	2470	1490	280	700	300	561 89 20
INOX 227-	7,0	2470	1490	280	700	330	561 89 21
INOX 2210-	10,0	4600	3200	400	1000	450	561 89 22
INOX 2210-	10,0	4600	3200	400	1000	490	561 89 23

\* = delat

**■ Dimensioner**

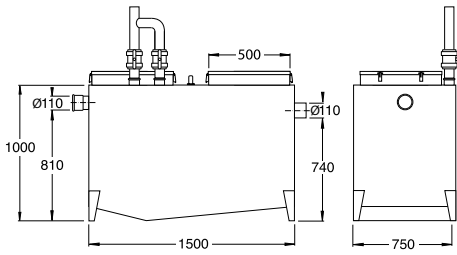


**MIRI INOX 222-R** RSK nr 561 89 18

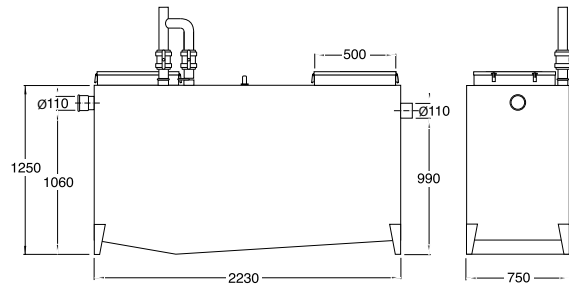


**MIRI INOX 224-R** RSK nr 561 89 19


**MIRI INOX 227-R**  
RSK nr 561 89 20

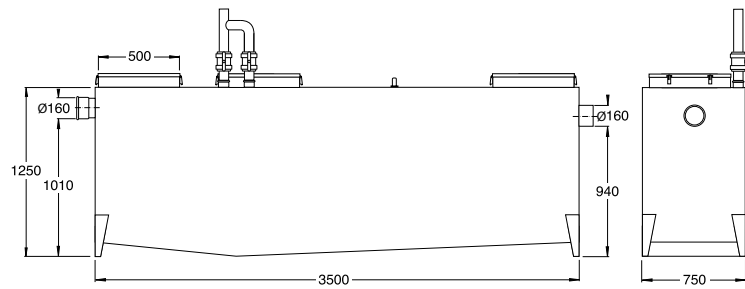


**MIRI INOX 227-RD**  
RSK nr 561 89 21

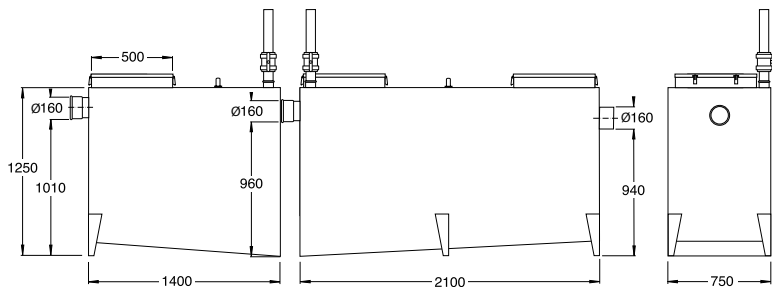

**MIRI INOX 2210-R**  
RSK nr 561 89 22

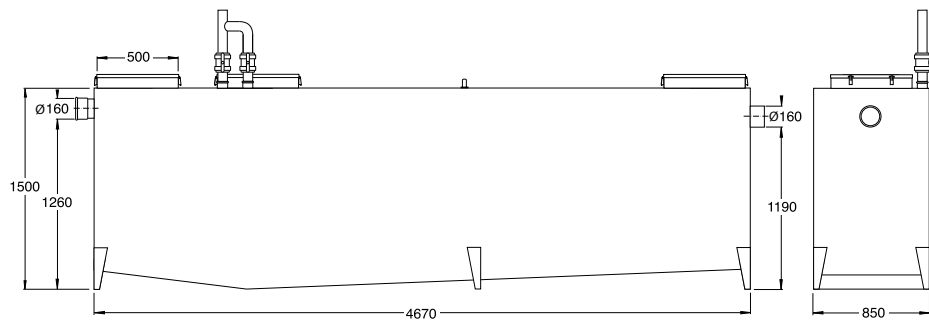

**MIRI INOX 2210-RD**  
RSK nr 561 89 23

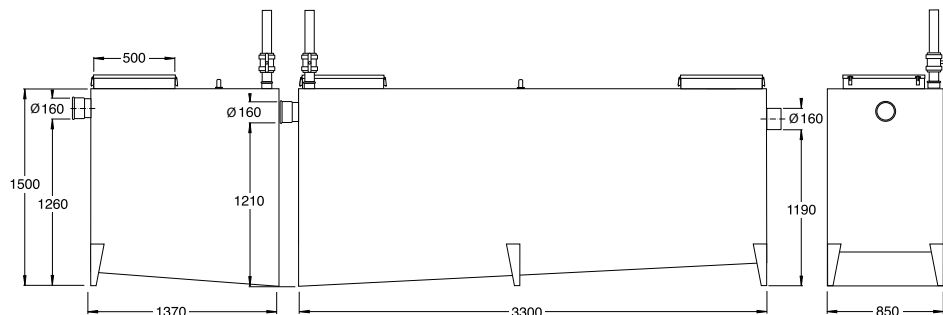

Samtliga mått i mm. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.