


## MIRI LARM

Nivåövervakning av fett- och oljeavskiljare

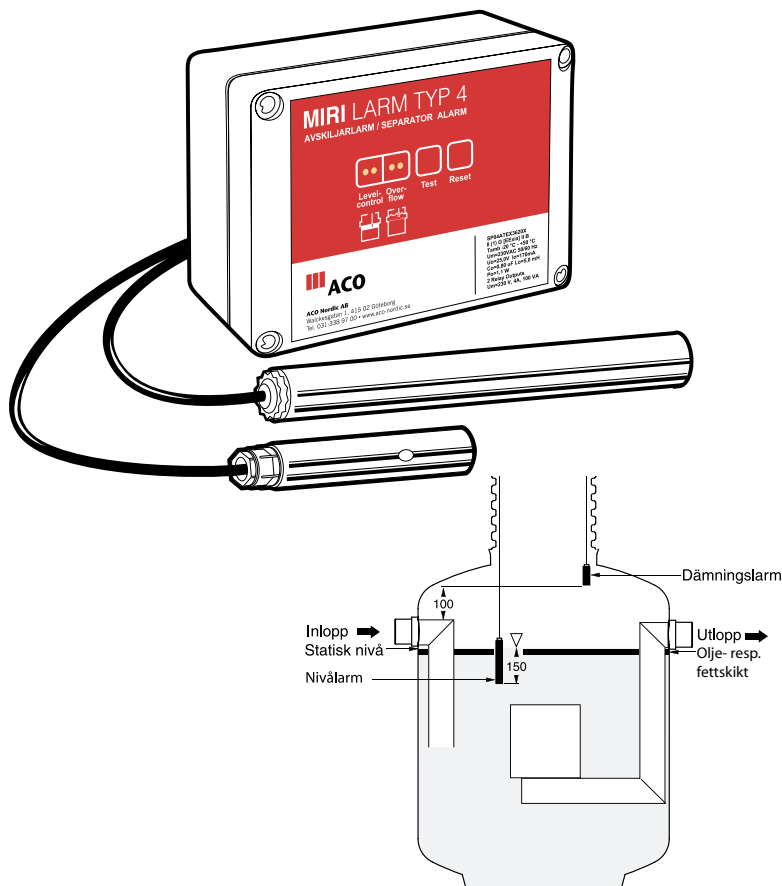

MIRI LARM är en komplett elektronisk utrustning för övervakning av olje- och fettavskiljare. Enheten har möjlighet att ansluta 2 givare. Givaren för övervakning av olje-/fettskiktet arbetar enligt kapacitiv princip och ingår i standardutförandet, MIRI LARM typ 4 STD. Som tillbehör finns en termistorgivare som larmar vid dämning i avskiljaren.

### Utförande

MIRI LARM har såväl optiskt som akustiskt larm. Enheten är försedd med en kvitteringsknapp för akustiskt larm och en testknapp för test av larmutgångar och givaringångar. Larmet har 2 st växlande potentialfria reläutgångar för skiktalarm respektive dämningalarm samt 2 st egensäkra ingångar för givare. Givarna är försedda med 5 m kabel, som lätt kan förlängas vid behov.

### Placering

Centralenheten till MIRI LARM kan monteras direkt på vägg i fuktiga utrymmen (kapsling IP 55). Den kapacitiva givaren monteras så att dess nedre ände mynnar vid den nivå, vid vilken larm önskas. Givarens underkant fixeras 150 mm under den statiska vattennivån. Givaren för dämningalarm monteras 100 mm över inloppets ovkant.

#### Teknisk specifikation

- Spänning 230 V +/-10%, 50 Hz
- Utgångsrelä 2 st växlande potentialfria, 230 V, 5A, 100 VA
- Skyddsklass IP 55
- Max. tillåten omgivningstemperatur +50 °C
- Godkännanden: ATEX, CE

#### Modeller

- MIRI LARM 4 STD 5 nivålarm med 1 givare och 5 m kabel  
**RSK nr 561 85 37**
- MIRI LARM 4 STD 20 nivålarm med 1 givare och 20 m kabel  
**RSK nr 561 85 39**
- MIRI LARM DUO 5 nivå- och dämningalarm med 2 givare och 5 m kabel  
**RSK nr 561 85 38**
- MIRI LARM DUO 20 nivå- och dämningalarm med 2 givare och 20 m kabel  
**RSK nr 561 85 40**