

2:2 ACO Box Concept® Oil

Garage- och maskinrumsmiljö

Oljeavskiljarpaket i PEHD för inomhus, ingjuten



Oljeavskiljarpaketet i PEHD för snabb, säker och godkänd ingjuten inomhus-installation.

Konstruktion

Avskiljarpaketet har låg vikt, är komplett och snabbinstallerat. Locken är luktåta. Oljeavskiljaren är anpassad för intransport genom dörröppningar från 700 mm bredd.

Belastning

Vid ingjutning i golv klarar avskiljarenläggningen belastningsklass B. För ingjutning i golv (ej för markförläggning utomhus).

Certifikat och godkännanden

Oljeavskiljaren COALISATOR P är flödestestad enligt SS-EN 858 vid LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern med godkända resultat.

COALISATOR P är CE-märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, kemisk resistens, märkning och täthet.



RSK nr 562 00 78

Vikt totalt: 92 kg

Innehåll

Oljeavskiljare COALISATOR P NS1,5/150

- Nominell storlek: NS1,5
- Slamfång: 150 liter
- Anslutning: 110 mm
- Belastningsklass: B
- Nivå- och dämpningslarm ACO PROCURAT T5-2
- Automatisk avstängningsventil kalibrerad för olja med densitet 0,85 g/cm³
- PROWELL PL, provtagningsbrunn
- Tät kabelgenomföring ACO PROTIGHT

Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Passar till

Exempel 1

- Maskinrum utan högttryckstvätt med max 1 st tappventil DN15.

Exempel 2

- Garage, där inte högttryckstvätt används, med max 1 st tappventil DN15.


Tillval

- Box Concept Tillval 8:9

Dimensioner

** A-mättet är avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp.

COALISATOR P
NS1,5/150

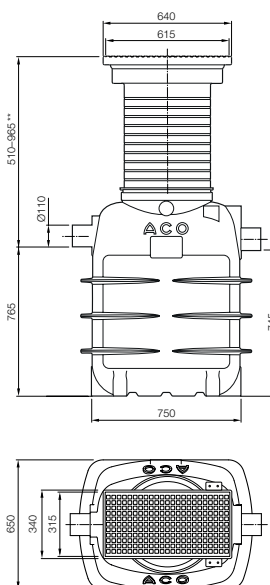

ACO PROWELL PL
153/110

