

3:4

ACO Box Concept® Oil Spolplats- och industrimiljö Oljeavskiljarpaket för inomhusinstallation



Oljeavskiljarpaketet i PEHD för snabb, säker och godkänd inomhusinstallation.

Konstruktion

Avskiljarpaketet har låg vikt, är komplett och snabbinstallerat. Locken är lukttäta. Oljeavskiljaren är anpassad för intransport genom dörröppningar från 800 mm bredd.

Certifikat och godkännanden

Oljeavskiljaren COALISATOR P är flödestestad enligt SS-EN 858 vid LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern med godkända resultat.

COALISATOR P är CE-märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, kemisk resistens, märkning och täthet.



RSK nr 561 99 44

Vikt totalt: 150 kg

Innehåll

Oljeavskiljare COALISATOR P 6/1200

- Nominell storlek: NS6
- Slamfång: 1200 liter
- Anslutning: 160 mm
- Luftanslutning, larm och ACO PROFLEX provtagningsenhet.
- Nivå- och dämpningslarm ACO PROCURAT T5-2
- Automatisk avstängningsventil kalibrerad för olja med densitet 0,85 g/cm³
- Inspektionsöppningar med täta lock Ø 360 mm

Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Passar till

Exempel 1

- Tvättplats med 1 st manuell högtryckstvätt.

Exempel 2


- Tvättplats/industrilokal utan högtryckstvätt med max 2 st tappventiler DN20.

Tillval

- Box Concept Tillval 8:5

Dimensioner

COALISATOR P 6/1200

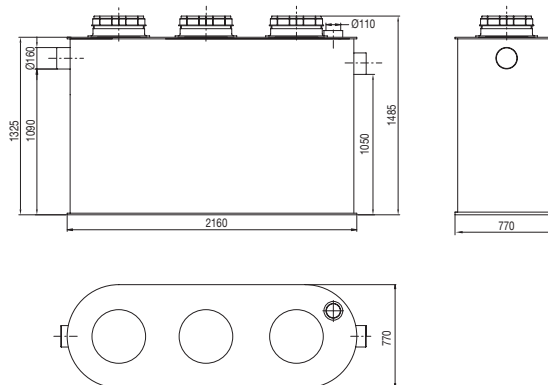

ACO PROFLEX, Ø 160

