

1

ACO Box Concept® Lift

Bostadsmiljö

Pumpstationspaket i PEHD för inomhusinstallation, ingjuten



Komplett pumppaket i PEHD för snabb, säker och godkänd ingjuten inomhusinstallation

Konstruktion


Pumppaket Bostadsmiljö är avsett att installeras där man behöver en liten pumpstation för att lyfta dag- och gråvatten till självfallsledning ovan golvnivå, t.ex. från golvbrunn i utrymmen som dusch, tvättstuga eller pentry. I locket finns det en integrerad golvbrunn med vattenlås som förenklar installationen för lokaler där man vill avvattna golvet. Enkel skötsel via stort lock, 300 x 360 mm

Certifikat och godkännanden

SINKAMAT K är CE-märkt gentemot SS-EN 12050-2 och uppfyller alla krav avseende provning, hållfasthet, kemisk resistens, märkning och täthet. Tryckledning och anslutning enligt SS-EN ISO 15493.

Kapacitet och kapacitetsområde

- Vid total lyfthöjd 4,3 m, max flöde 0,8 l/s
- Vid total lyfthöjd 2,0 m, max flöde 1,6 l/s

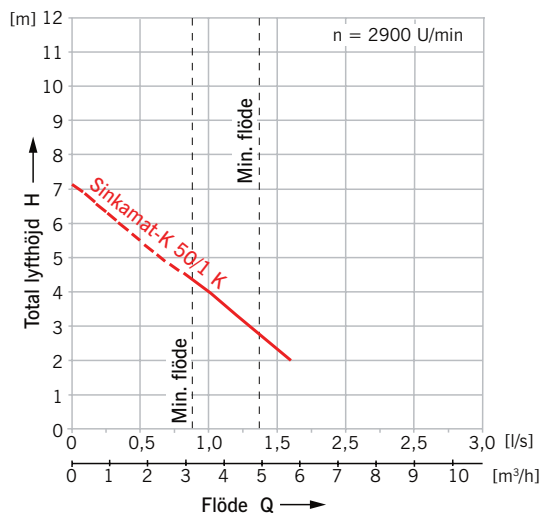

RSK nr 588 60 55

Vikt totalt: 18 kg

Innehåll

- SINKAMAT K 50/1 pumpstation MONO
- Kanalhjul
- SINKAMAT K Tryckslang DN40
- Ingjutningsmembran
- Pumpbehållare med anslutningar för kablage luftning och inlopp samt tryckledning 5 m.
- Pump med nivå-vippa 230 V

Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Passar till

Exempel 1

- Avlopp från golvbrunnar i suterrängvåning eller källarvåning.

Exempel 2

- Dusch i suterrängvåning eller källare.

Dimensioner

