

# 10 ACO Box Concept® Pump

## Allmän miljö

Pumpstationspaket i PEHD för markförläggning



Komplett pumppaket i PEHD för snabb, säker och godkänd markförläggning

### Konstruktion

Pumppaket Allmän Miljö är avsett att installeras där man behöver en pumpstation för att lyfta grävatten till självfallsledning t.ex. från duschanläggningar, tvättstuga eller pentry.

Självförankrande vid grundvatten upp 0,5 m under mark (vid grundvatten upp till färdig mark säkras pumpstationen med ACO PREFAB).

Enkel skötsel, alla delar åtkomliga från marknivå utan nedstigning.

### Belastning


Vid placering i körbar yta t.o.m. belastningsklass D skall avskiljaren förses med ACO PREFAB belastningsskydd (Box Concept Tillval 8:6).

### Certifikat och godkännanden

POWERLIFT P uppfyller SS-EN 12050-4 alla krav avseende provning, hållfasthet, kemisk resistens, uppflytning, märkning och täthet.

### Kapacitet och kapacitetsområde

- Vid total lyfthöjd 13 m, max flöde 2 l/s
- Vid total lyfthöjd 4 m, max flöde 9 l/s

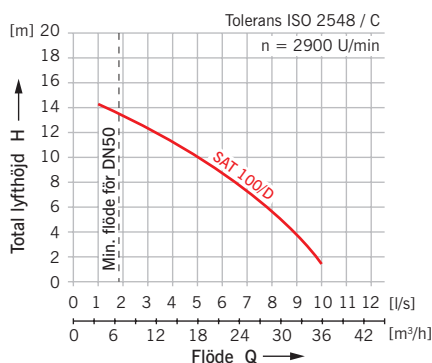

RSK nr 588 60 95

Vikt totalt: 450 kg

### Innehåll

- POWERLIFT P pumpstation DUO
- Teleskopisk körbar betäckning, D400
- Pumpar SAT 100D
- Friktionshjul
- Avstängningsventil tryckledning, DN40
- Anslutningskoppling för DN50 tryckledning
- Pumpar med styrskåp 400 V
- Pumpbehållare med anslutningar för luftning och inlopp samt tryckledning och kablage. Avstängningsventil utlopp, styrskåp, trycknivågivare och anslutningskoppling till tryckledning.

### Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

### Passar till

#### Exempel 1

- Duschar i personalutrymme eller källare.

#### Exempel 2

- Gemensam tvättstuga i suterrängvåning eller källare.

### Tillval

- Box Concept Tillval 8:6

### Dimensioner

A-måttet är avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp.

