

3:2

ACO Box Concept® Waste Jet

Storköksmiljö

Fettavskiljarpaket för inomhusinstallation



Fettavskiljarpaket med fettavskiljare och slamtank i PEHD för snabb, säker och godkänd inomhusinstallation i storköksmiljö.

Konstruktion

Avskiljarpaketet har låg vikt, är komplett och snabbinstallerat. Locken är lukttäta.

Certifikat och godkännanden

Fettavskiljaren ECO-JET-O är flödestestad enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern med godkända resultat.

ECO-JET-O är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, kemisk resistens, märkning och täthet.

Lämplig för anläggningar

Va-syd, Örebro kommun och anläggningar med avfallskvarnar.



RSK nr 564 38 93

Vikt totalt: 357 kg

Waste Jet, 1480 liter

2018:1 | 2018.04.01 För senaste uppdatering se www.aco-nordic.se

Innehåll

Fettavskiljare ECO-JET-O NS7

- Nominell storlek: NS7
- Slamfång: 700 liter (totalt 2180 liter med WASTE JET)
- Anslutning: 160 mm
- Avskiljarhals Ø450 mm för inspektion och tömning, försedd med lukttäta, låsbara lock med snabbblås.
- Integrerat slamfång
- ACO VAP och ACO REFILL för automatisk återfyllning efter tömning

Slamavskiljare WASTE JET

- Volym: 1480 liter
- Anslutning: 160 mm

Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Passar till

Exempel 1

Storkök utrustat med:

- 1 st diskmaskin*
- 1 st tippbart stekbord
- 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 75*
- 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 110*
- 4 st spillådor ansl. 40 mm med vattenlås
- 2 st tappventiler, DN15

Exempel 2

Storkök utrustat med:


- 1 st diskmaskin*
- 1 st tippbart stekbord
- 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 75*
- 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 110*
- 2 st spillådor ansl. 40 mm utan vattenlås
- 2 st tappventil, DN20

* ≤ +60 °C vid tömning till avskiljare

Tillval

- Box Concept Tillval 8:4
- Box Concept Tillval 8:5

Dimensioner

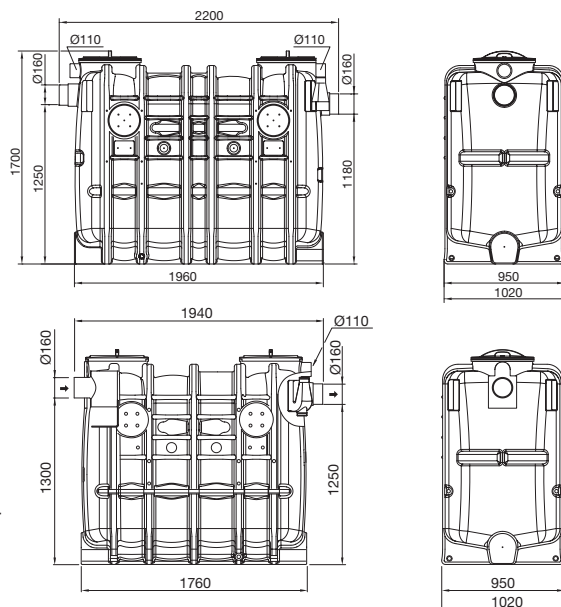

2018:1 | 2018.04.01 För senaste uppdatering se www.aco-nordic.se